


产品参数 Product parameter

型号	Models		CXD15-50	CXD15-75
驱动方式	Drive mode		Electric	Electric
驾驶方式	Driving Models		Standing	Standing
额定载荷	Rated load	Q(kg)	1500	1500
载荷中心距	Center distance of load	C(mm)	500	500
前悬距	Front suspension	x(mm)	191	212
轴距	Wheelbase	y(mm)	1490	1566
整车重量 (含电池)	Vehicle weight (including batteries)	kg	3800	4080
空载时桥负荷, 驱动侧/承重侧	No-load axle load, drive side/load-bearing side	kg	2245/1555	2340/1740
满载时桥负荷, 驱动侧/承重侧	Full axle load, drive side/bearing side	kg	1545/3755	1660/3920
轮胎类型	Type of tire			
轮胎尺寸, 承重侧	Tire size, bearing side	mm	φ150x90	φ150x90
轮胎尺寸, 驱动侧	Tire dimensions, drive side	mm	φ230x75	φ230x75
车轮数量, 前/后 (x=驱动轮)	Number of wheels, front/rear (x = drive wheels)		4/2-1x	4/2-1x
轮距, 驱动侧	Wheelbase, drive side	(mm)	685	685
轮距, 承重侧	Wheelbase, load bearing side	(mm)	1212	1212
门架闭合高度	The fork tilts forward/backward	h1 (mm)	2545	3330
自由起升高度	Closing height of door frame	h2 (mm)	610	610
起升最大高度 (含护顶架)	The maximum height of the door frame when lifting (including the shelf)	h4 (mm)	7260	9557
护顶架高度	Height of roof support frame	h6 (mm)	2305	2297
货叉面最小离地高度	Minimum height of forks	h8 (mm)	50	50
操作台面最小离地高度	Minimum height of operating table	h5 (mm)	248	240
货叉面最大离地高度	Maximum height of forks off the ground	h3 (mm)	6000	7870
操作台面最大离地高度	Maximum height of operating table	h7 (mm)	6198	7500
整车长度	Vehicle length	L1 (mm)	2770	3015
整车宽度	Vehicle width	b1/b2	900/1340	900/1340
支腿内侧距	Inner distance of outrigger leg	b4(mm)	1082	1082
货叉尺寸	Fork size	l/e/s	920/122/40	1070/122/40
货叉外侧距	Outside distance of forks	b5(mm)	680	260-700
整车离地间隙	Vehicle ground clearance	m (mm)	50	50
直角堆垛通道宽度 (托盘 1000x1200) 1200 跨货叉方向	Stack channel width (pallet 1000x1200) 1200 cross-fork direction	Ast (mm)	3375	3470
直角堆垛通道宽度 (托盘 800x1200) 1200 沿货叉方向	Stack channel width (pallet 800x1200) 1200 along fork direction	Ast (mm)	3345	3440
转弯半径	Turn radius	Wa (mm)	1695	1770
行驶速度, 满/空载	Speed, full/empty	km/h	4/5	4/5
起升速度, 满/空载	Lifting speed, full/no load	mm/s	100/120	100/120
下降速度, 满/空载	Rate of descent, full/no load	mm/s	140/110	140/110
最大爬坡能力, 满/空载 (S2-5min)	Maximum climbing capacity, full/no load (S2-5MIN)	%	2/5	2/5
制动方式	Braking mode		电磁制动	电磁制动
驱动电机功率 (S2-60min)	Drive Motor Power (S2-60MIN)	kw	2.5 (AC)	2.5 (AC)
起升电机功率	Lift motor power	kw	3	3
蓄电池, 电压/额定容量	Battery, voltage/rated capacity	V/Ah	24/420	24/420
电池重量	Weight of battery	kg	360	360
转向方式	Steering mode		电转向	电转向
电池更换方式	Battery replacement method		吊装式	吊装式

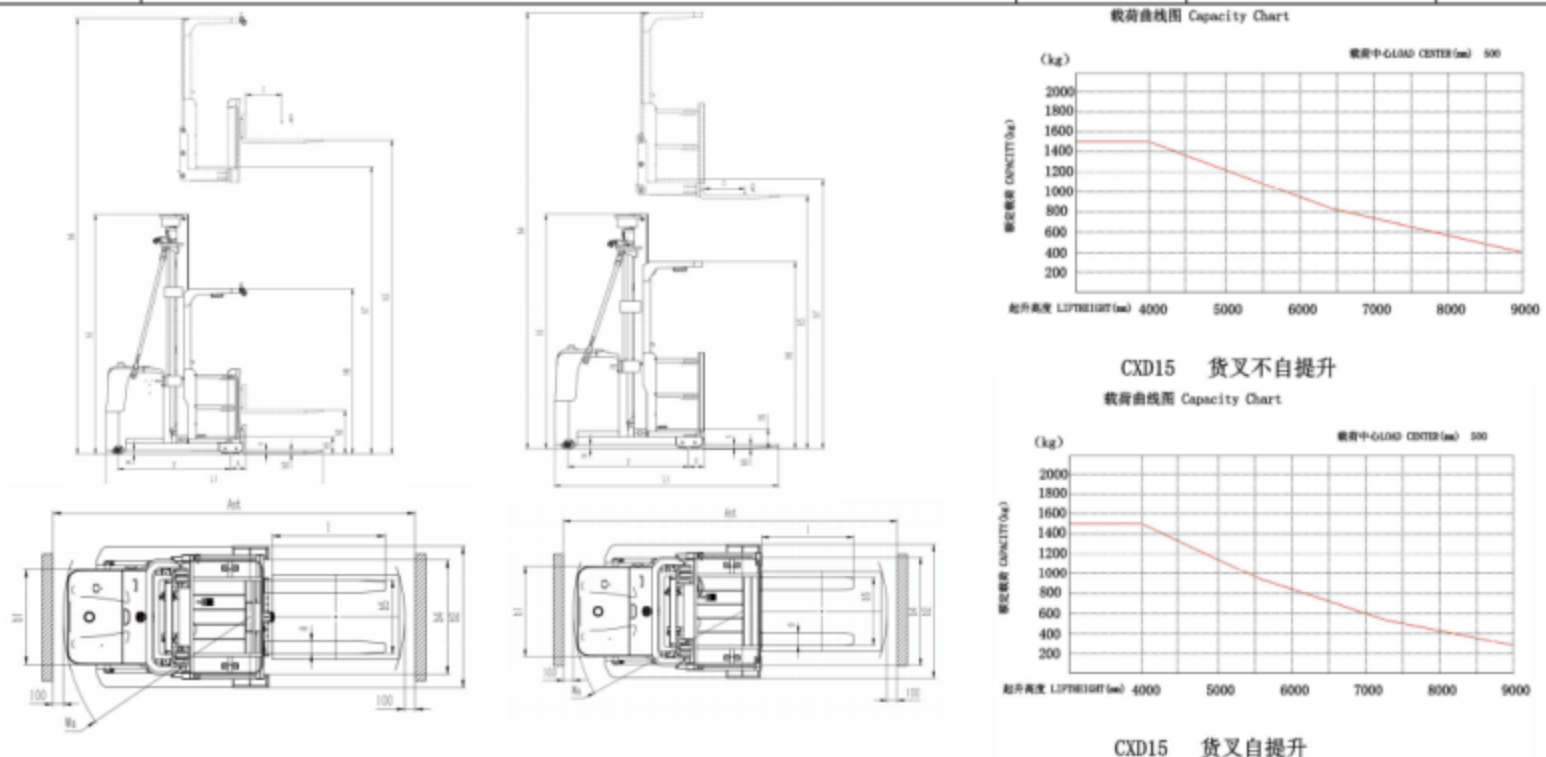

Our company reserves the right to change product design and specifications without prior notice.

本公司保留更改产品设计和规格的权利, 若有改变, 恕不另行通知